
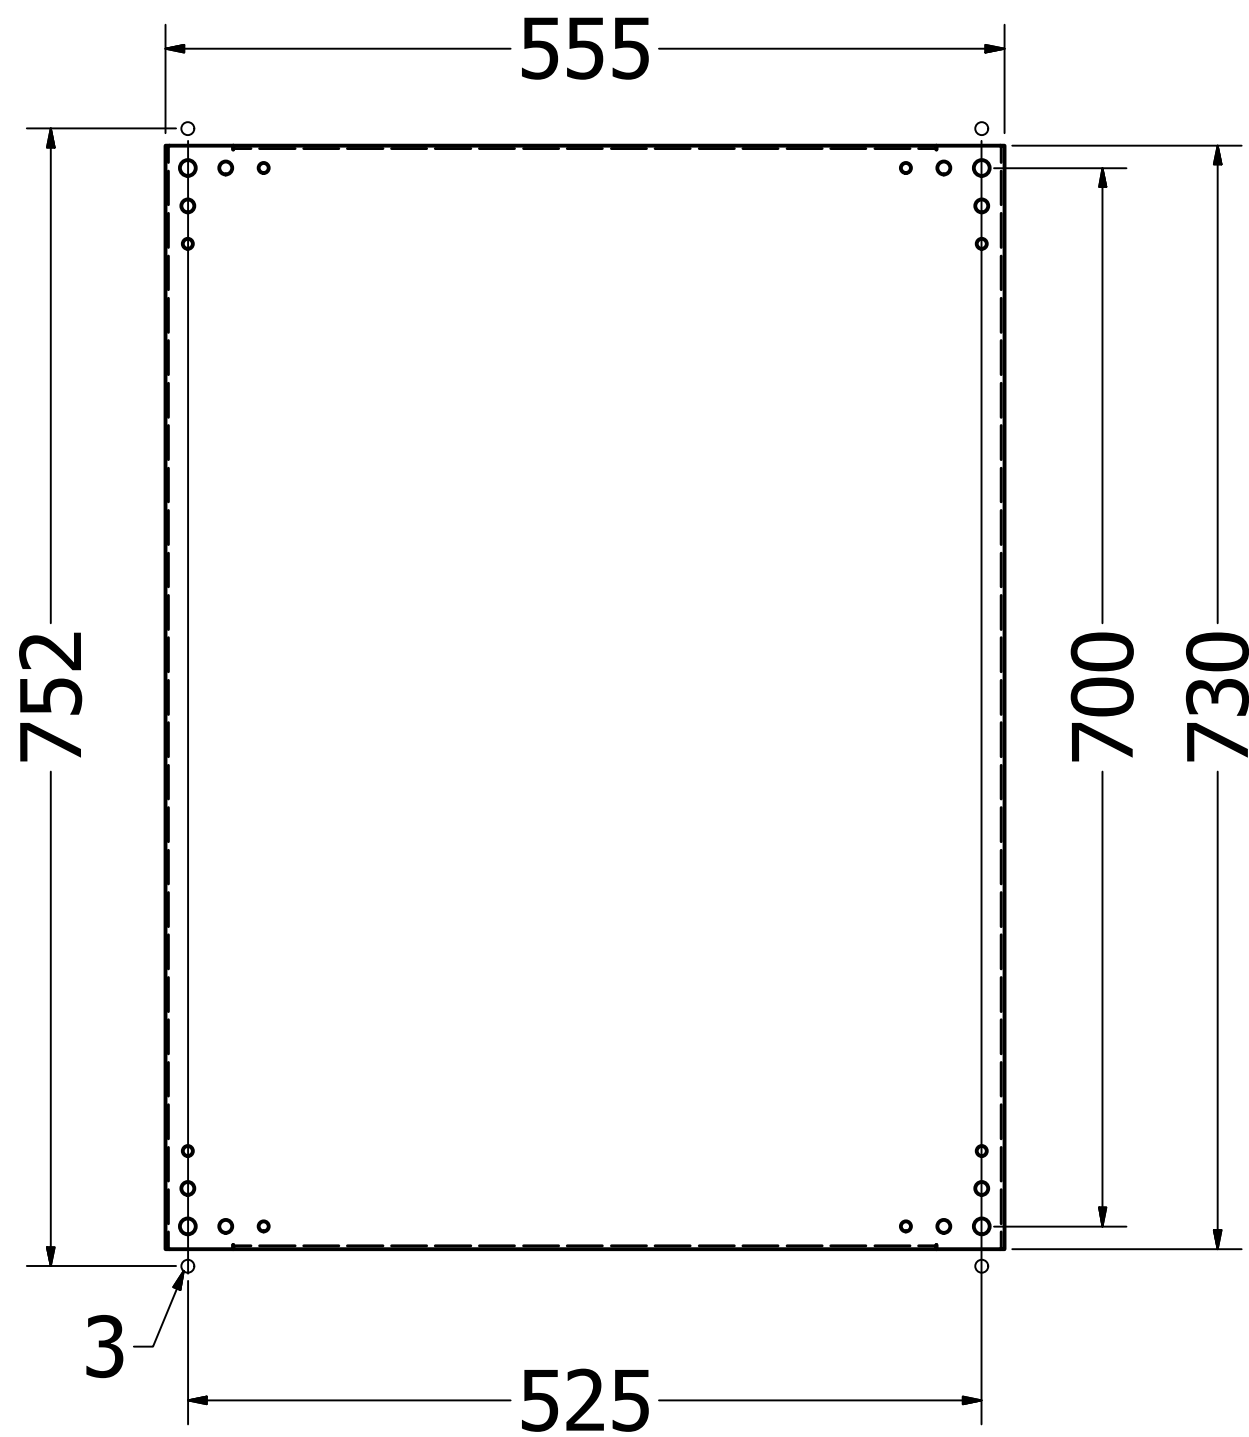
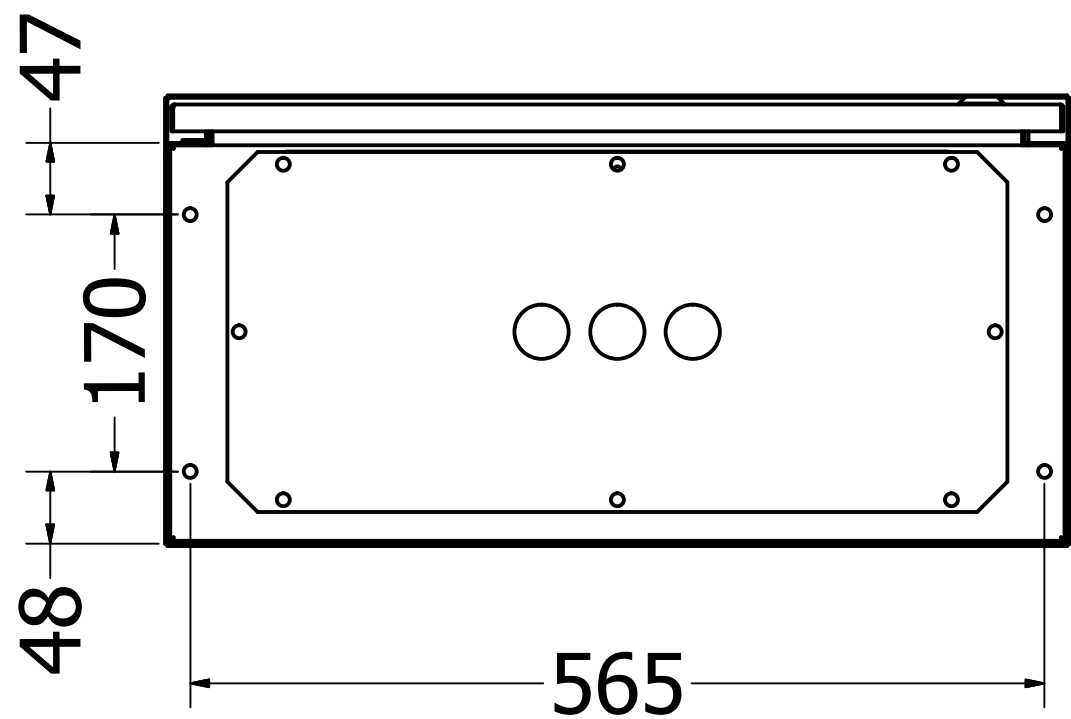


# SD080630-1S

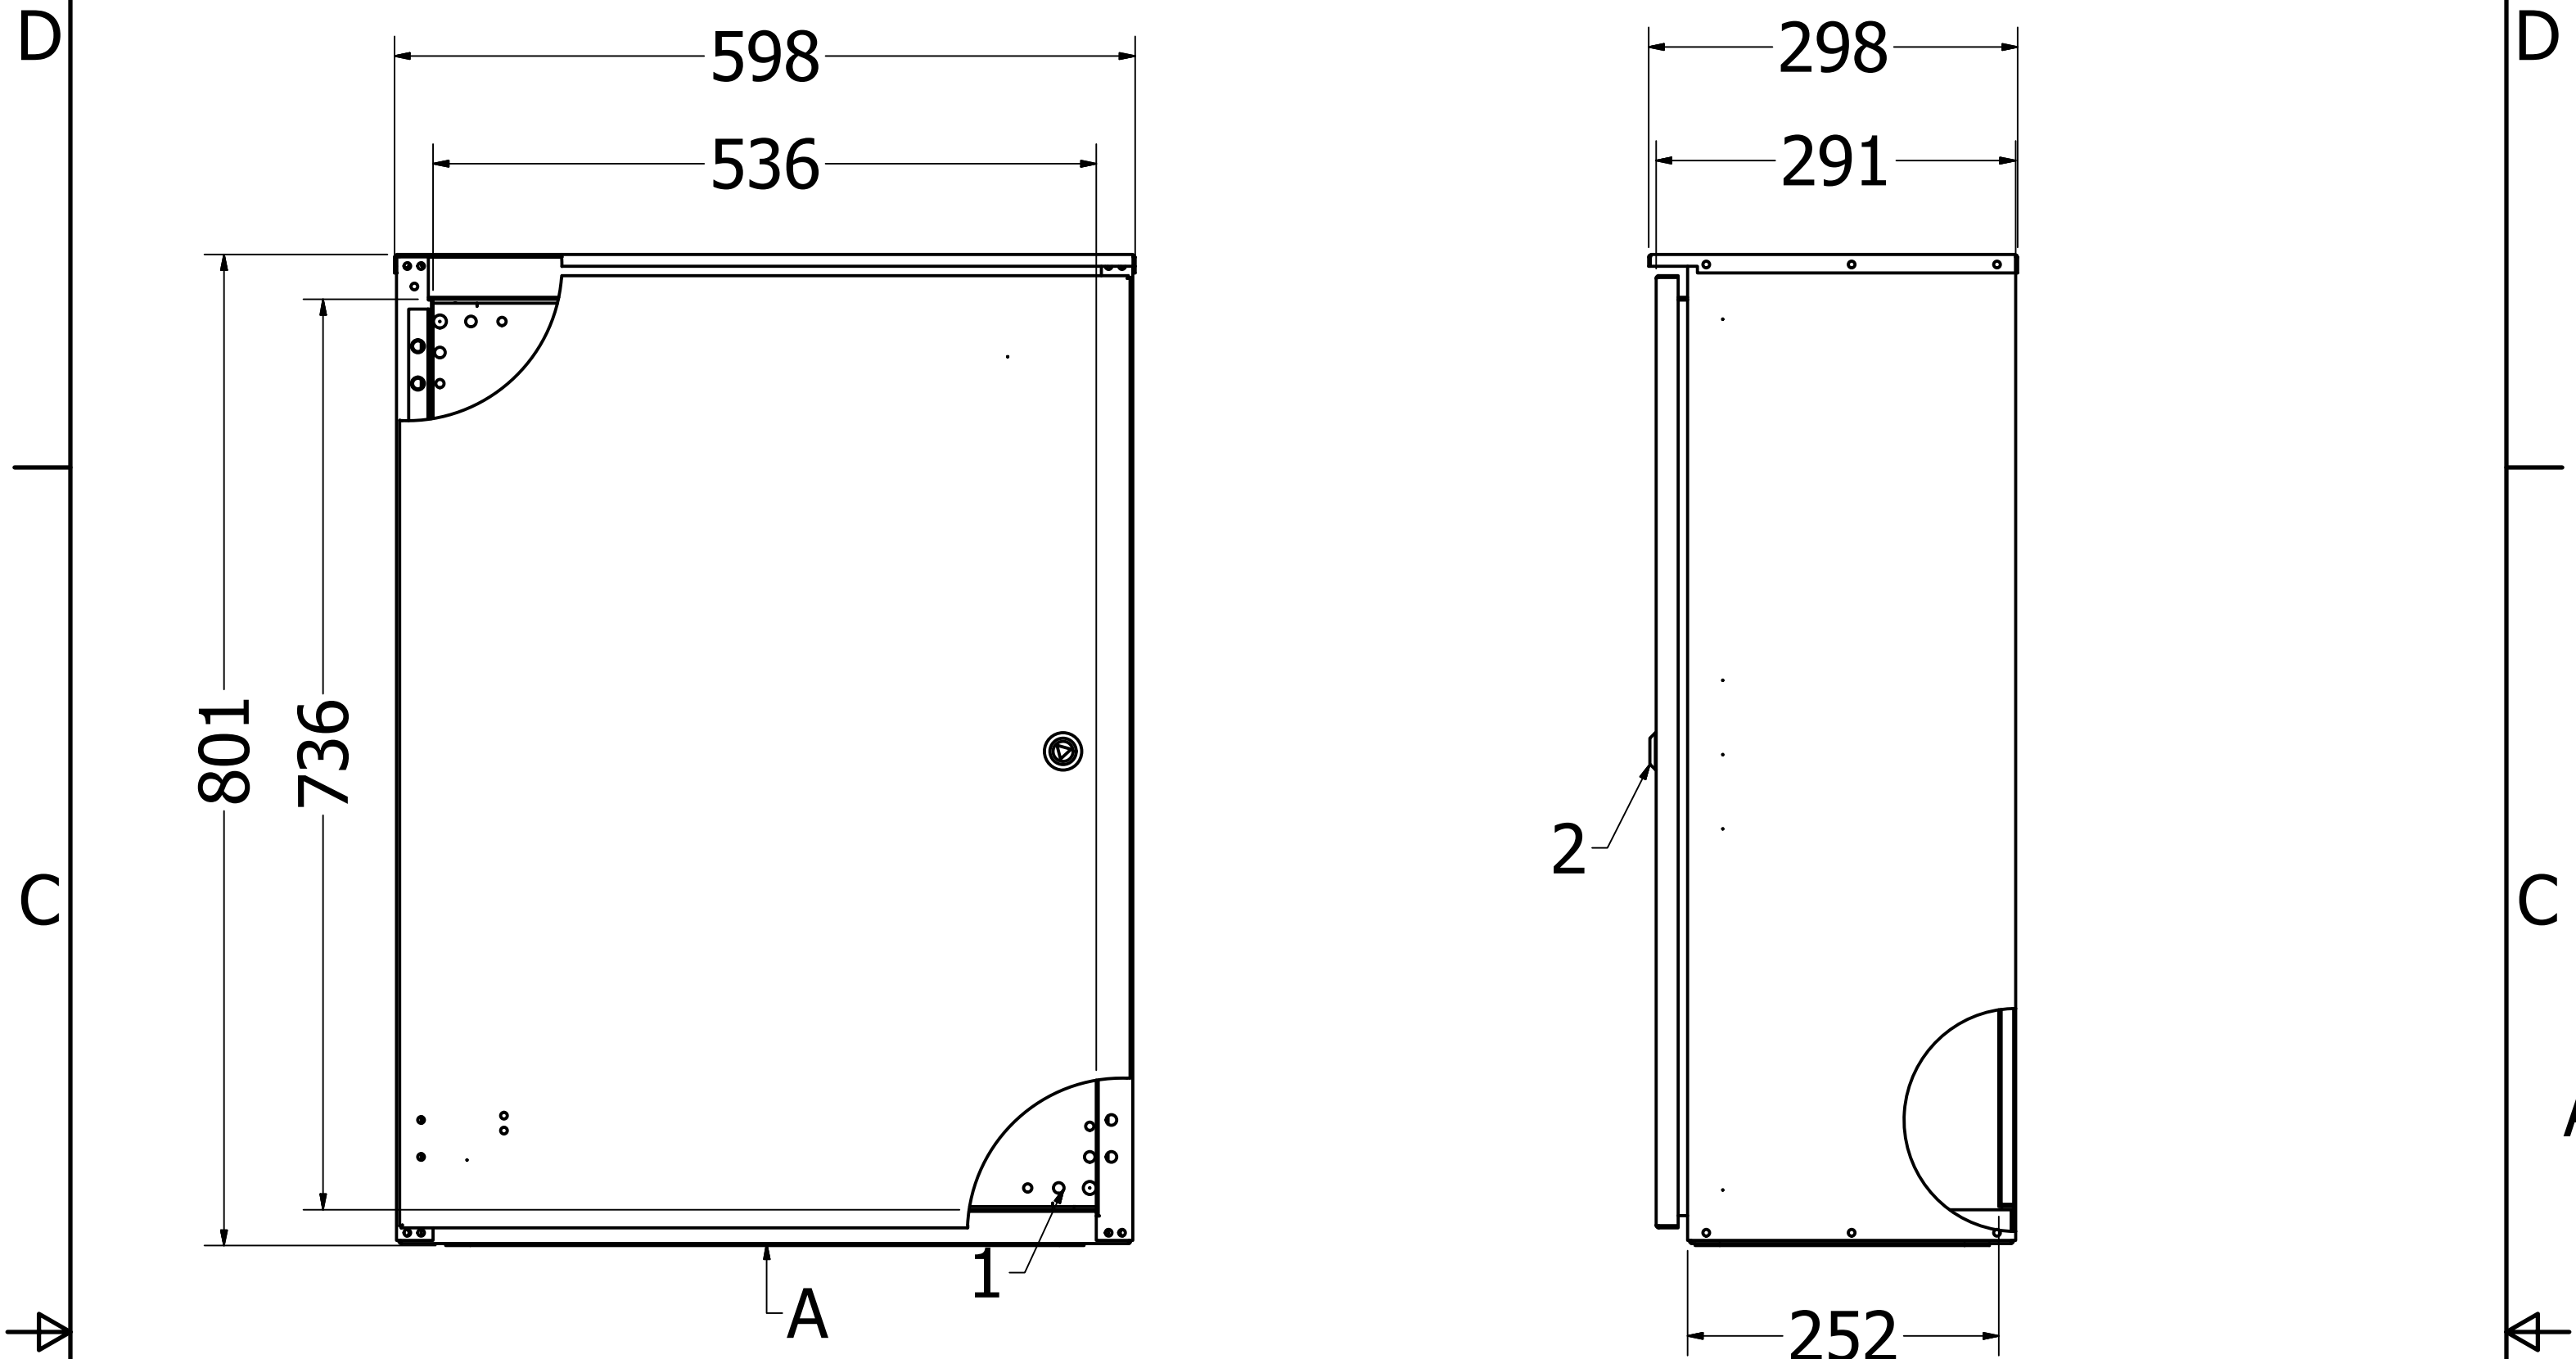

- 1 - Montažinis padelis
- 2 - Spynelė/Rankena
- 3 - Kiaurymės skydą tvirtinti prie sienos

# SKIRSTOMOSIOS DĖŽĖS SDxxyyzz-AB

(xx – dėžės aukštis (150÷1800); yy – dėžės plotis (150÷1200); zz – dėžės gylis (150÷400); A – nusako priekinių durelių skaičių – 1 arba 2; B – nusako koks užraktas naudojamas – S (spynelės) arba R (rankena))

## 1. Bendrieji nurodymai

- 1.1 Skirstomoji dėžė skirta trifazės 400V ir vienfazės 230V įtampos 50 Hz dažnio elektros energijos skirstymui vartotojo vidaus ir išorės tinkluose.
- 1.2 Dėžėje gali būti montuojami automatiniai jungikliai, magnetiniai paleidėjai, rėlės ir kita elektros aparatūra.
- 1.3 Dėžė yra gaminama iš cinkuotos skardos lakštų, padengtų polimerine danga, naudojant miltelinę technologiją. Standartinė spalva – RAL7032. Esant pageidavimui, galima dažyti ir kita spalva.

## 2. Techniniai parametrai

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| 2.1 Vardinė įtampa, V                      | 230; 400 |
| 2.2 Vardinė srovė, A                       | 400      |
| 2.3 Dažnis, Hz                             | 50       |
| 2.4 Apsaugos laipsnis                      | IP 54    |
| 2.5 IK Kodas                               | IK08     |
| 2.6 Apsaugos nuo elektros smūgio klasė     | I        |
| 2.7 Didžiausia spintos apgaubo apkrova, kg | 15       |
| 2.8 Didžiausia spintos durelių apkrova, kg | 5        |
| 2.9 Antikorozinė danga atitinka            | ISO 9223 |


## 3. Naudojimo sąlygos

- 3.1 Dėžutė tinka eksploatuoti vidaus lauko sąlygomis. Jo montavimą, aptarnavimą ir remontą atlieka elektrotechninis personalas pagal “Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius” reikalavimus.
- 3.2 Aplinkos oro temperatūra -25 - +40° C
- 3.3 Santykinė oro drėgmė iki 100% (+25° C)
- 3.4 Taršos laipsnis 3
- 3.5 Aukštis virš jūros lygio iki 2000m.

## 4. Komplektuotė

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| 4.1 Skydelis            | 1 vnt. |
| 4.2 Durų raktai         | 2 vnt. |
| 4.3 Individuali pakuotė | 1 vnt. |

## 5. Skirstomųjų dėžių sudedamosios dalys ir surinkimas.

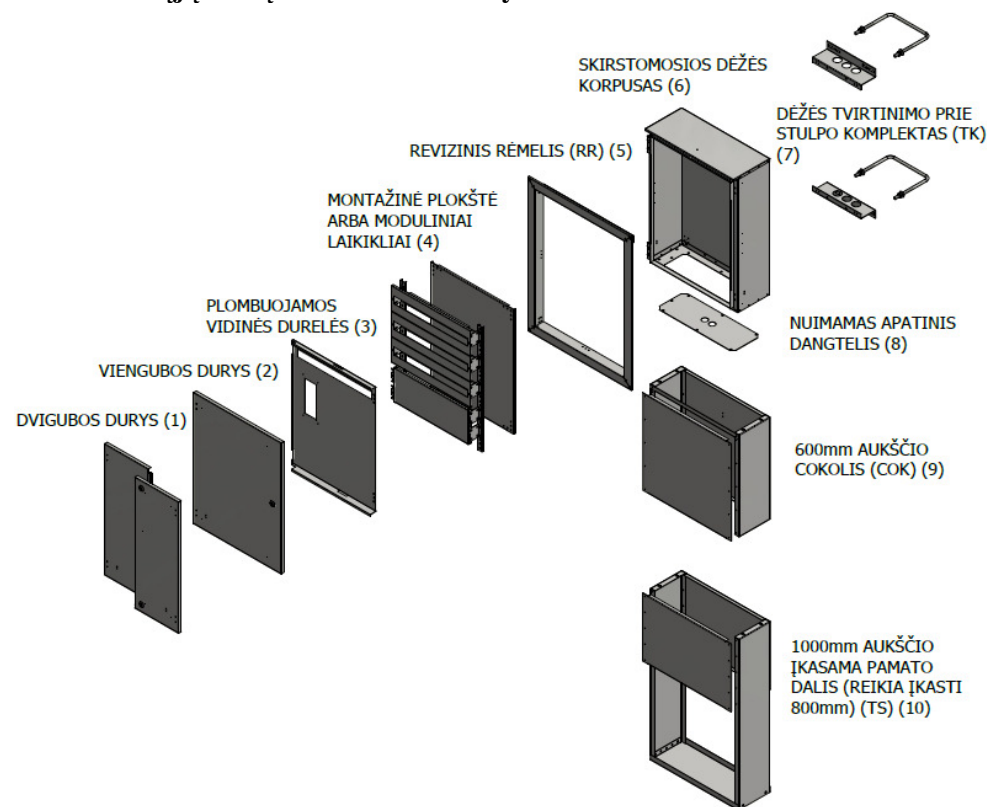

- 1) Dvigubos durys gali būti su spynelėmis (standartinis variantas) arba rankena.
- 2) Viengubos durys gali būti su spynelėmis (standartinis variantas) arba rankena.
- 3) Vidinės, metalinės plombuojamos durys. Esant pageidavimui galima pagaminti vidines plombuojamas duris su kiaurymėmis, organiniu stiklu.
- 4) Skydelio viduje atskirai arba kartu galima montuoti metalinę montažinę plokštę arba skirtingų aukščių modulių laikiklius su uždengimais (tarpas tarp modulių – 150mm arba 200mm). Taipogi ant modulių laikiklių galima montuoti 200mm reguliuojamo aukščio metalinį montažinį padelį.
- 5) Revizinis rėmelis skirtas skydui perdaryti iš paviršinio į montuojamą į kiaurymę sienoje. Rėmelio briauna – 50mm, išsikišusi virš sienos paviršiaus – 10mm. Parduodama kartu su dėže.
- 6) Korpusas cinkuotas, nevirintas, kniedintas. Su stogeliu.
- 7) Dėžėse paruoštos kiaurymės specialioms laikikliams, skirtiems tvirtinti jas prie gelžbetoninių atramų. Komplekte – atitraukimo nuo atramos konstrukcija ir sriegti M12 apkabiniai strypai.
- 8) Nuimama apatinė skydo dalis. Standartiniame variante – su 36mm diametro kiaurymėmis su sandarikliais. (Galima pagaminti ir apatinę dalį su spec. kiaurymėmis)
- 9) Cokolis skirtas skydą atkelti ir prisukti prie betoninio ar kito tvirto pagrindo. Standartinis – 600mm aukščio.
- 10) Įkasama, betonuojama pamato dalis.

