
ROZEČIŲ DĖŽĖ SD-2R





Montavimas ant stulpo



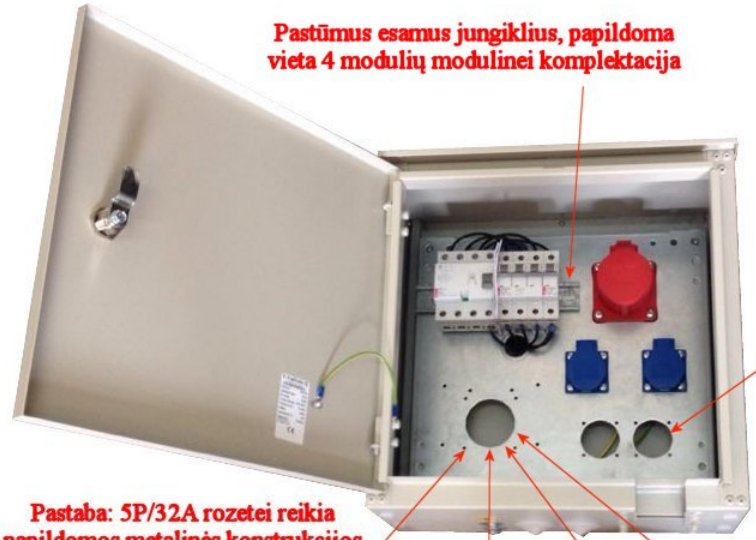



Montavimas ant 600mm aukščio
ankeruojamo cokolio



Montavimas ant 1600mm aukščio įkasamo pamato.
Įkasus virš žemės lieka 800mm.

SKYDELIS SD-2R

1. Bendrieji nurodymai

1.1 Skirstomasis skydelis SD-2R skirtas vartotojų kilnojamų įrenginių prijungimui prie 230V ir 400V įtampos elektros tinklo ir jų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpų jungimų pasekmių.
1.2 Skydelis yra gaminamas iš cinkuotos skardos ir dengiamas polimerine danga, naudojant miltelinę technologiją.

2. Techniniai parametrai

2.1	Vardinė įtampa, V	230,400
2.2	Vardinė srovė, A	10÷63
2.3	Dažnis, Hz	50
2.4	Apsaugos laipsnis	IP 44
2.5	Gabaritiniai matmenys (HxBxL), mm	400x400x200
2.6	Masė ne daugiau kaip, kg	12
2.7	IK kodas	IK 08


3. Komplektuotė

3.1	Skydelis	1vnt.
3.2	Durų raktai	1vnt.
3.3	Skydelio pasas	1vnt.
3.4	Pakavimo dėžė	1vnt.
3.5	5P/16A trifazė rozetė	1vnt.
3.6	3P/16A vienfazė rozetė	2vnt.
3.7	3C16A automatinis jungiklis	1vnt.
3.8	1C16A automatinis jungiklis	1vnt.;
3.9	Srovės nuotėlio relė	1vnt.

4. Naudojimo sąlygos

4.1 Skydelis tinka eksploatuoti lauko sąlygomis. Jo montavimą, aptarnavimą ir remontą atlieka elektrotechninis personalas pagal “Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius” reikalavimus.
4.2 Aplinkos oro temperatūra (-25 iki +40) °C
4.3 Santykinė oro drėgmė 100% (+25°C)
4.4 Taršos laipsnis 3
4.5 Aukštis virš jūros lygio <2000m.
4.6 Didžiausia leistinoji apgaubo ir durų apkrova 10kg

5. Skydelio gabaritiniai matmenys.

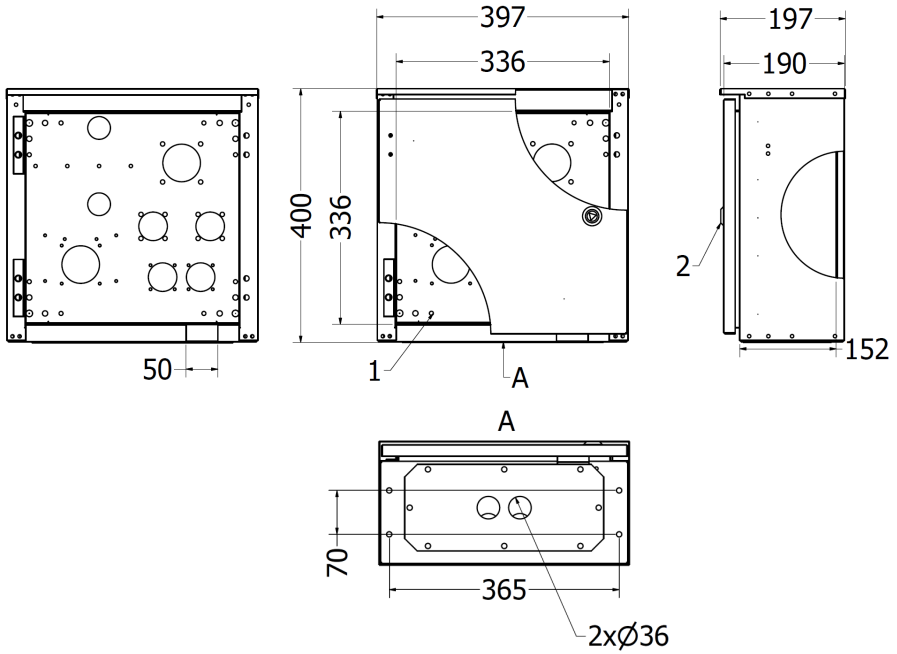

6. Skydelio principinė elektros schema:

