
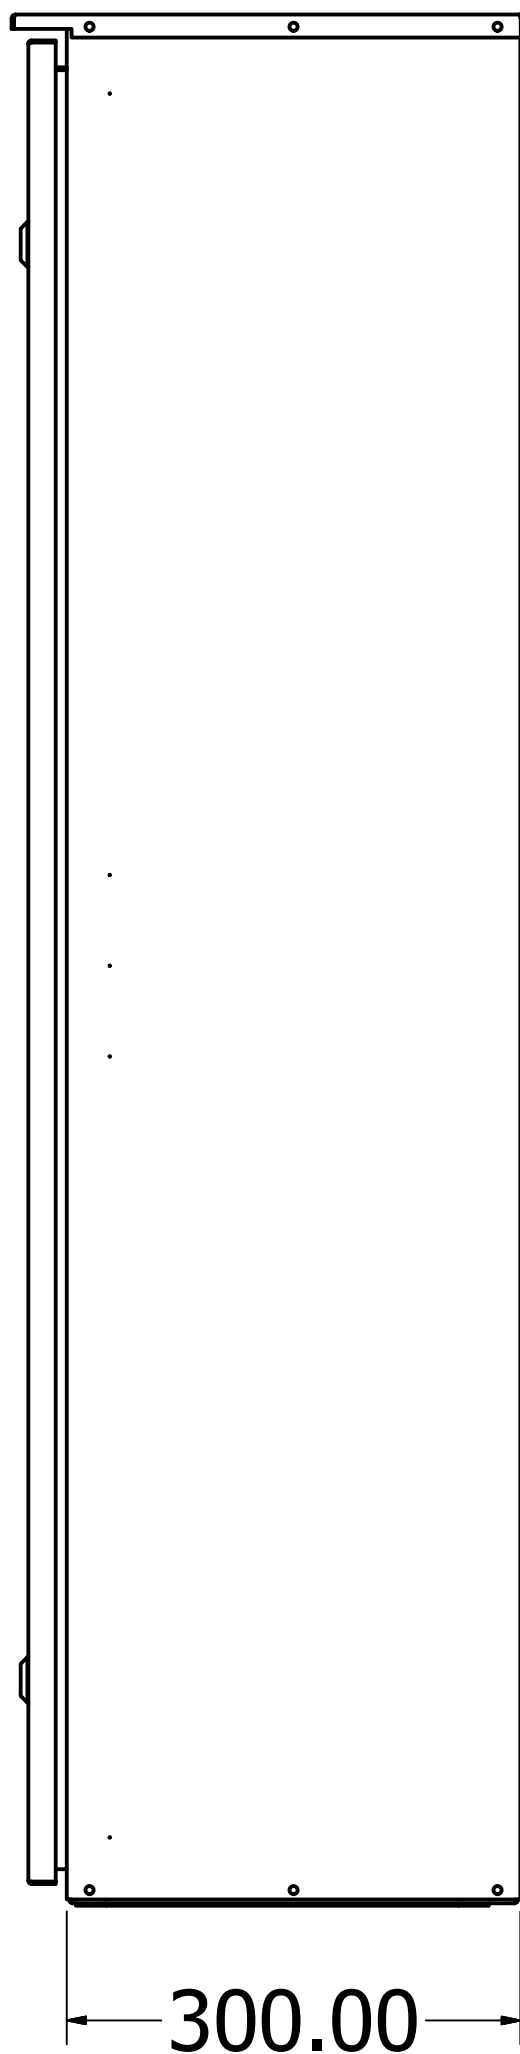
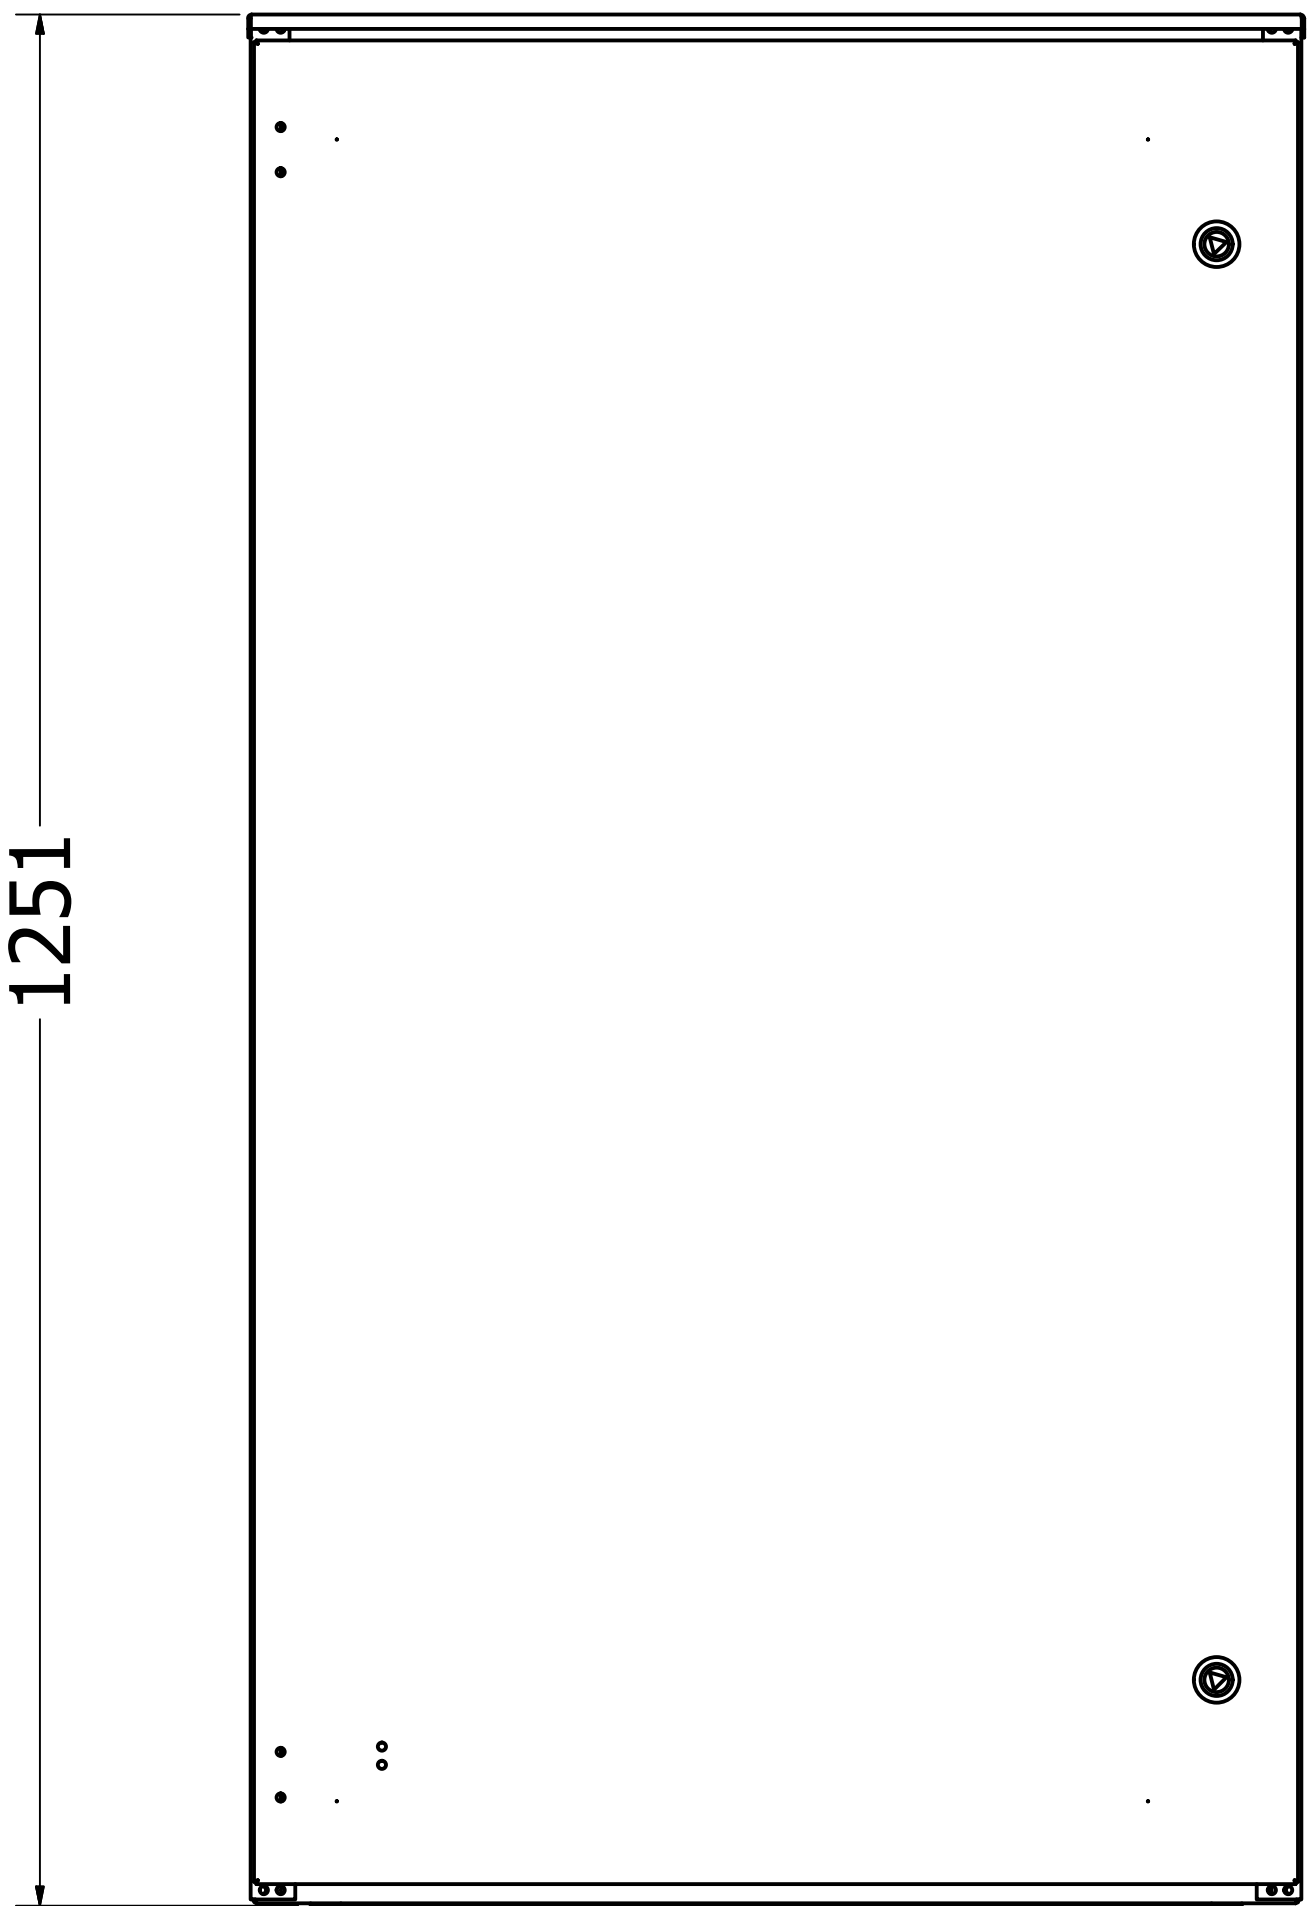


KTS-6

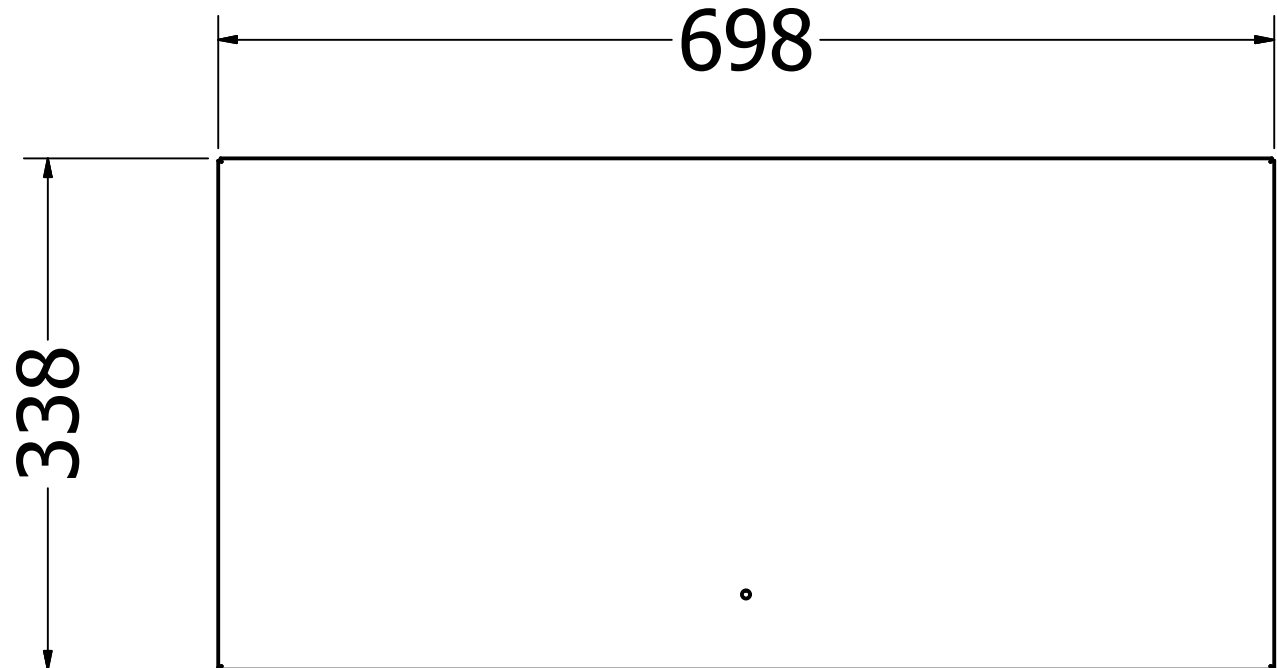

KABELIŲ TRANZITINĖ SPINTA KTS – 6

1. BENDRIEJI NURODYMAI

- 1.1 Spinta KTS - 6 skirta trifazės 400V įtampos 50Hz dažnio elektros energijos paskirstymui kabeliniuose tinkluose bei linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpų jungimų.
- 1.2 Spintoje, suderinus su užsakovu, gali būti montuojami įvairių tipų saugikliai.
- 1.3 Spinta gaminama iš cinkuoto lakštinio plieno ir padengiama polimerine danga naudojant miltelinę technologiją.

2. TECHNINIAI PARAMETRAI


2.1 Vardinė srovė, A	100÷630
2.2 Vardinė įtampa, V	400
2.3 Dažnis, Hz	50
2.4 Gabaritiniai matmenys (HxBxL), mm	1250x700x340
2.5 Masė, ne daugiau kaip, kg	55
2.6 Apsaugos laipsnis	IP 44

3. KOMPLEKTUOTĖ


3.1 Spinta KTS – 6	1 vnt.
3.2 Raktai	1 vnt.
3.3 Pasas	1 vnt.



5. BENDRAS VAIZDAS IR TVIRTINIMO MATMENYS

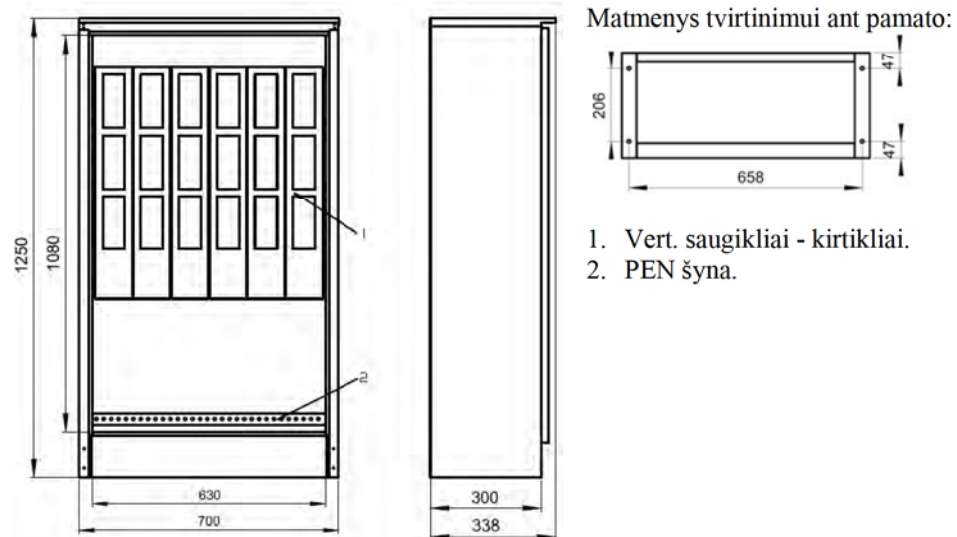


6. PRINCIPINĖ ELEKTROS SCHEMA

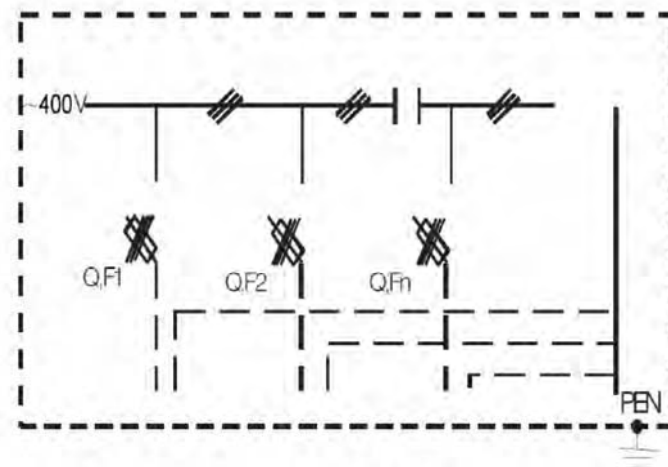

Q.F1÷Q.F6 - kirtikliai 100-630 A


PASTABA: Nestandartiniai tranz. skydai paruošiami grupuojant standartinius gaminus.

KABELIŲ TRANZITINIŲ SPINTŲ (KTS), KIRTIKLIŲ IR TVIRTINIMO STOVŲ (PAMATŲ) GABARITAI

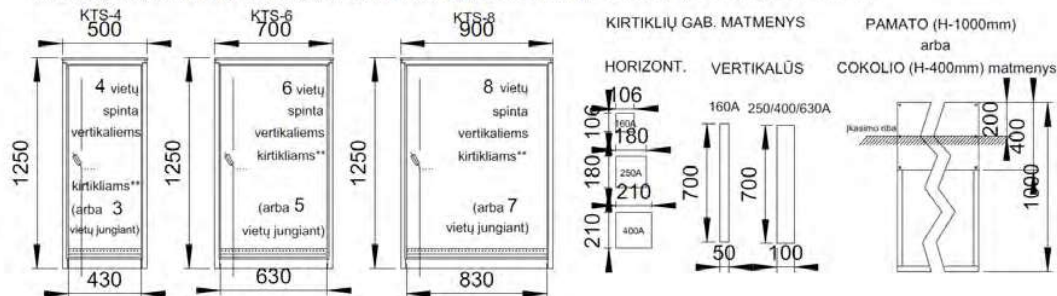

Kabelių tranzitinės spintos su vietomis vertikaliems kirtikliams iki 4, 6, ir 8 vietų


SUJUNGTŲ SPINTŲ PAVYZDŽIAI (Maksimalus sujungtų spintų plotis neturi viršyti 2400mm)

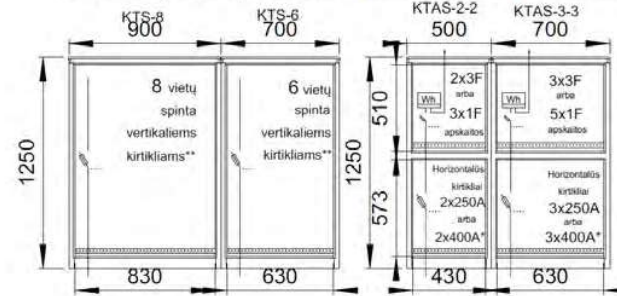

Sujungta 14 kirtiklių spinta (plotis - 1600mm)


Sujungta 5 apskaitų ir 5 kirtiklių spinta (plotis - 1200mm)

KABELIŲ TRANZITINĖS - APSKAITOS SPINTOS (KTAS)

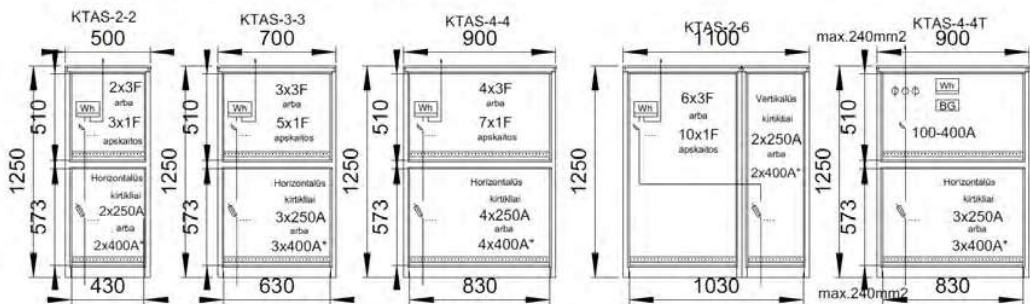

Kabelių tranzitinės spintos su kirtikliais iki 2, 3, 4 ir 6 apskaitų


Kabelių tranzitinė spinta su viena netiesioginio jungimo apskaita iki 400A

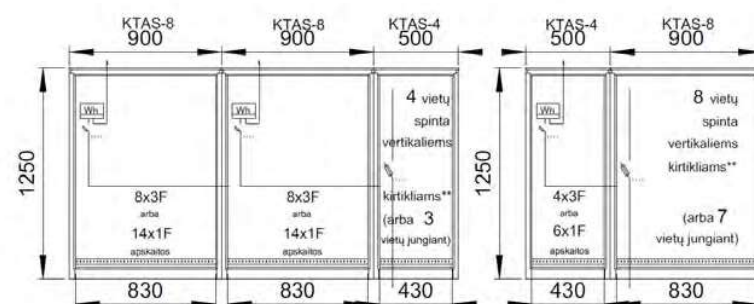

Sujungta 16 apskaitų ir 3 kirtiklių spinta (plotis - 2300mm)

Sujungta 4 apskaitų ir 7 kirtiklių spinta (plotis - 1400mm)

APSKAITOS IR NETIESIOGINIO JUNGIMO SPINTOS, JUNGIAMOS SU KAB. TRANZ. SPINTOMIS****

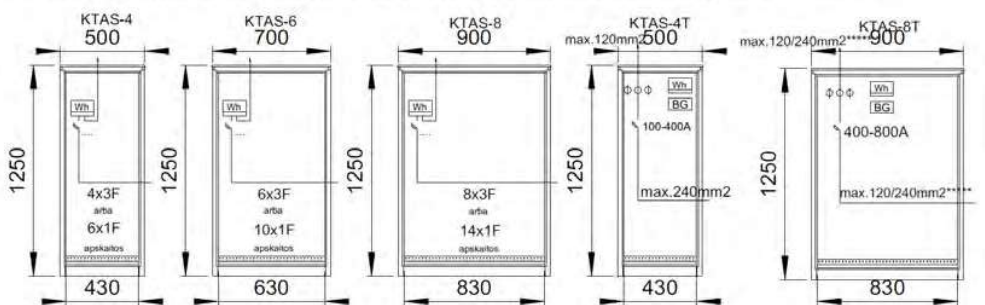

4 trifazių apskaitų spinta

6 trifazių apskaitų spinta

8 trifazių apskaitų spinta

Netiesioginio jungimo apskaitos spintos iki 400A ir 800A


PASTABOS: *Spintoje gali stovėti ir mažesni kirtikliai iki 160A. Tuomet jų tilps daugiau (žiūrėti kirtiklių gabaritais)

**Jungiant kabelių tranzitines spintas su apskaitos spintomis, įsideda vienu vertikaliu kirtikliu mažiau (reikia vietos apskaitų pajunginiams)

***VISOS TRANZITINĖS SPINTOS BE APSKAITOS IR DAUGIAU KAIP 5 APSKAITOS PRIETAISAI MONTUOJASI TIK SU VERTIKALIAIS KIRTIKLIAMS.

****Apskaitos spintos, jungiamos su kabelių tranzitinėmis atskirai nestatomos (išskyrus KAS-4T ir KAS-8T). SUJUNGTŲ SPINTŲ BENDRAS PLOTIS NEGALĖ VIRŠYTI 2400mm).

*****Jungiant storesnį nei 120mm2 įvadinį ar išeinantį kabelį reikalingos papildomos šynos.

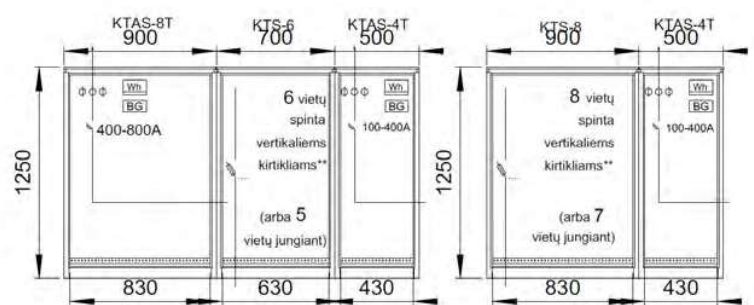

Sujungta 6 kirtiklių spinta su dvejomis netiesioginio jungimo apskaitomis iki 400A ir 800A

Sujungta 8 kirtiklių spinta su viena netiesioginio jungimo apskaita iki 400A