

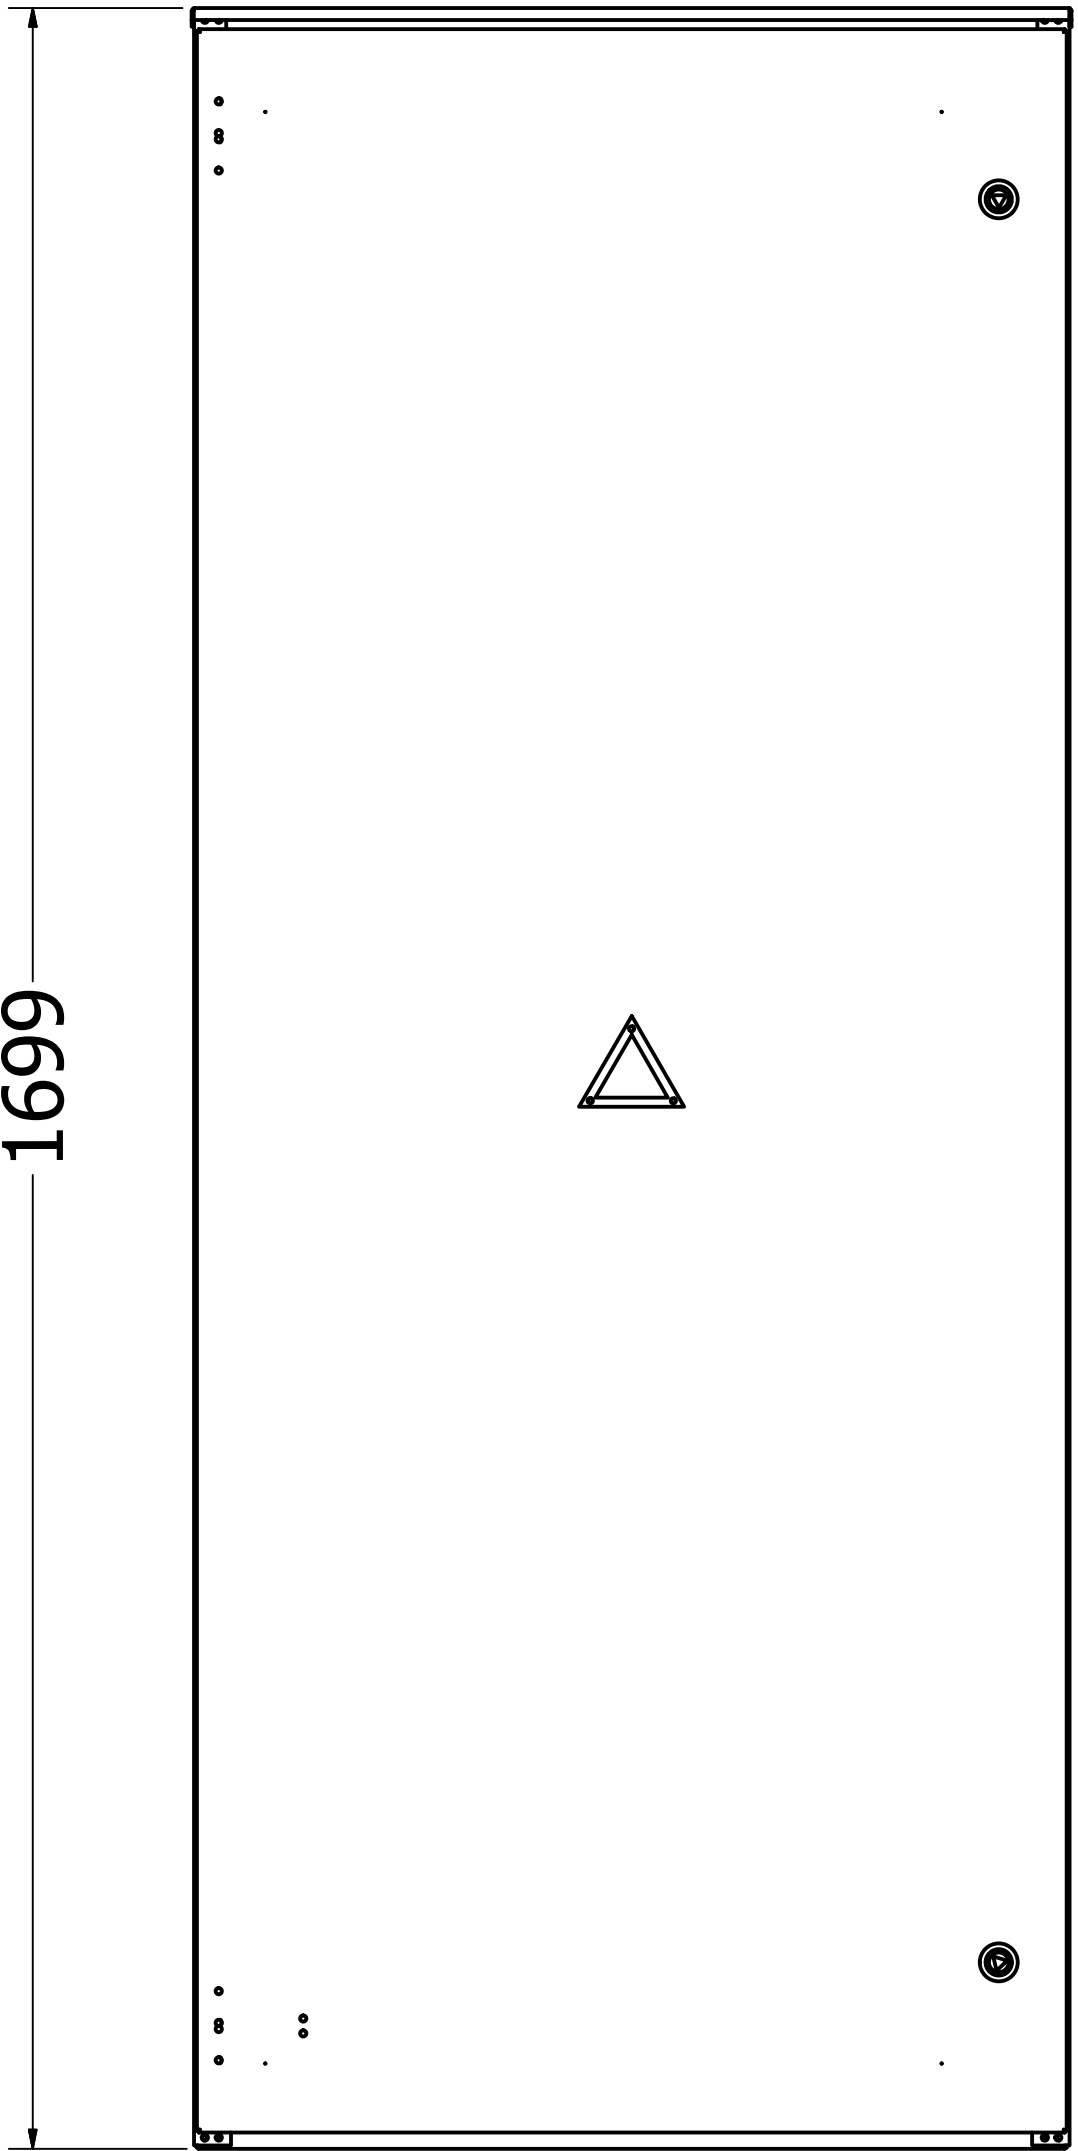


IAS-3-9L (1-20L)

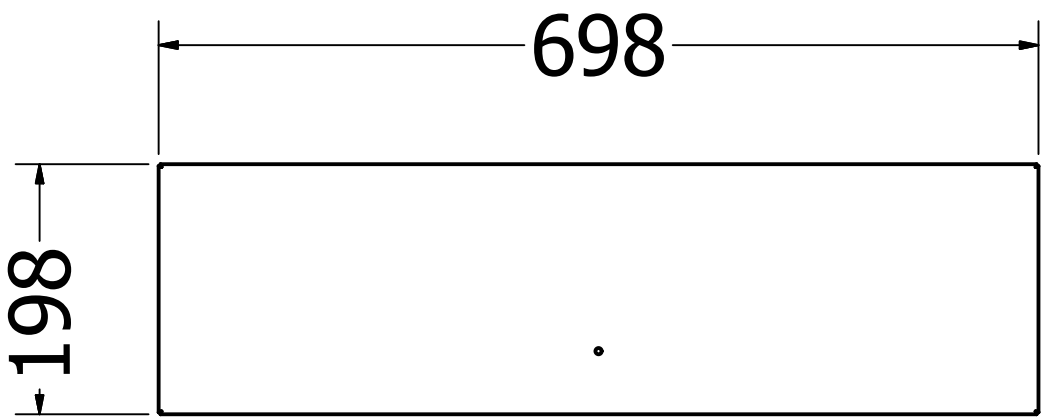

Skydas montuojamas ant įkasamo pamato ir komplektuojamas be papildomų konstrukcijų kitokiam tvirtinimui.

APSKAITOS SPINTA IAS-3-9/1-20L

9-ių trifazių arba 20-ies vienfazių apskaitų spinta, skirta montuoti ant įkasamo tvirtinimo stovo arba cokolio prie sienos

1. BENDRIEJI NURODYMAI


- 1.1 Spinta skirta trifazės 400V įtampos 50Hz dažnio elektros energijos paskirstymui, grupinių vartotojų prijungimui prie tinklo bei linijų apsaugai nuo perkrovimo ir trumpų jungimų.
- 1.2 Spinta gaminama iš cinkuoto 1,5 mm storio lakštinio plieno ir padengiama polimerine danga, naudojant miltelinę technologiją.
- 1.3 Spinta skirta naudojimui lauko sąlygomis vidutinio klimato zonoje.

2. TECHNINIAI PARAMETRAI


2.1 Vardinė srovė, A	9-15x(10-63A)
2.2 Vardinė įtampa, V	400
2.3 Dažnis, Hz	50
2.4 Gabaritiniai matmenys (HxBxL), mm	1700x700x200
2.5 Masė ne daugiau kaip, kg	85
2.6 Apsaugos laipsnis	IP 44



5. BENDRAS VAIZDAS IR TVIRTINIMO MATMENYS

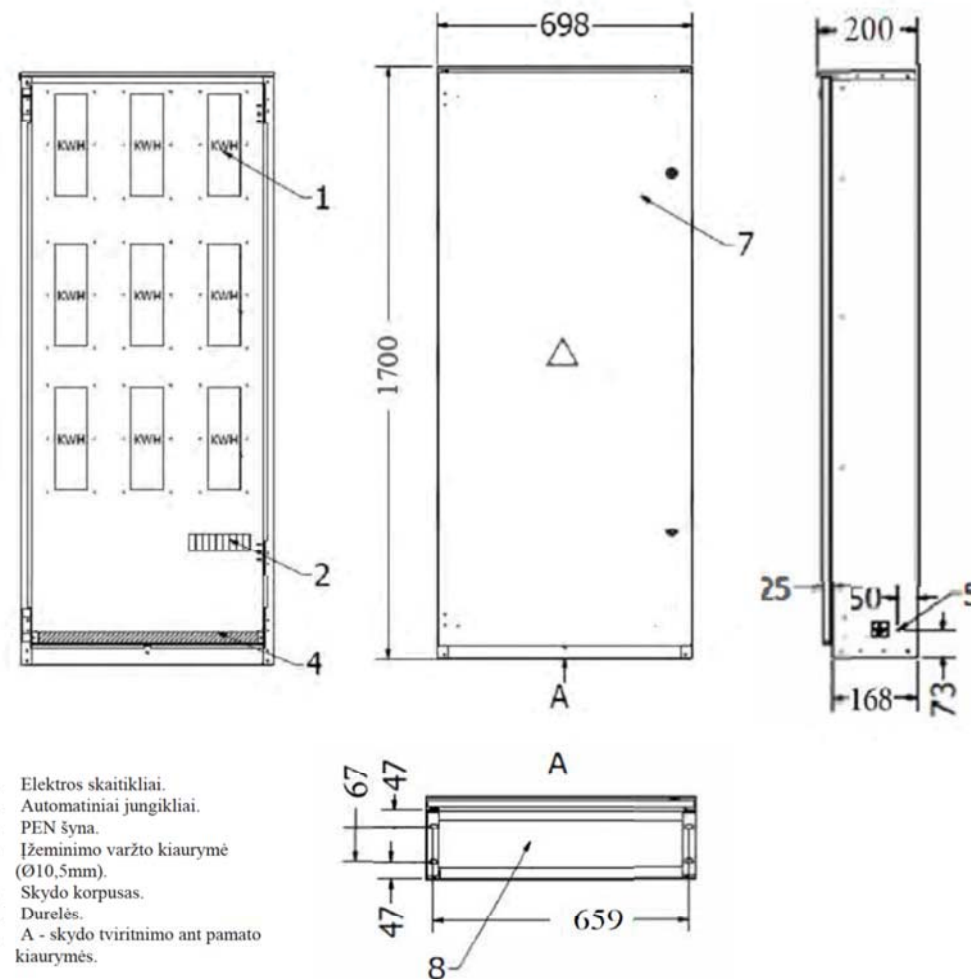


6. PRINCIPINĖ ELEKTROS SCHEMA

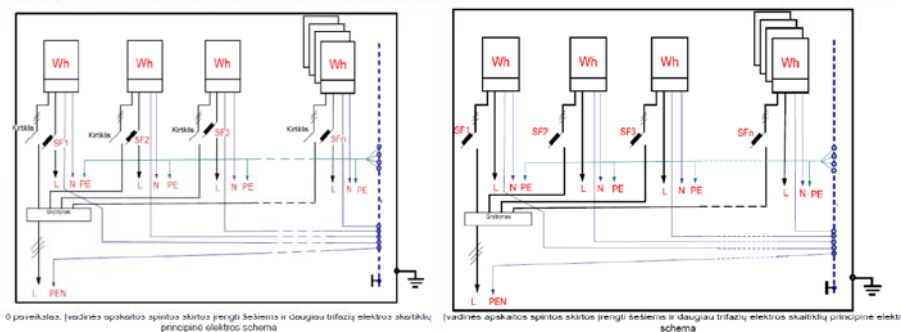






VIENTAZIAI TIESIOGINIO JUNGIMO APSKAITOS SKYDAI (1,2,4,6,8 apskaitų)

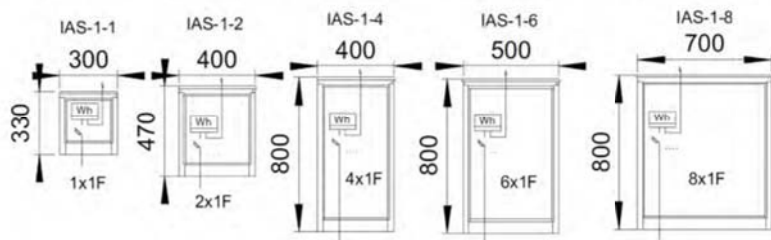

TRIFAZIAI TIESIOGINIO JUNGIMO APSKAITOS SKYDAI (1,2,4,6 apskaitų)



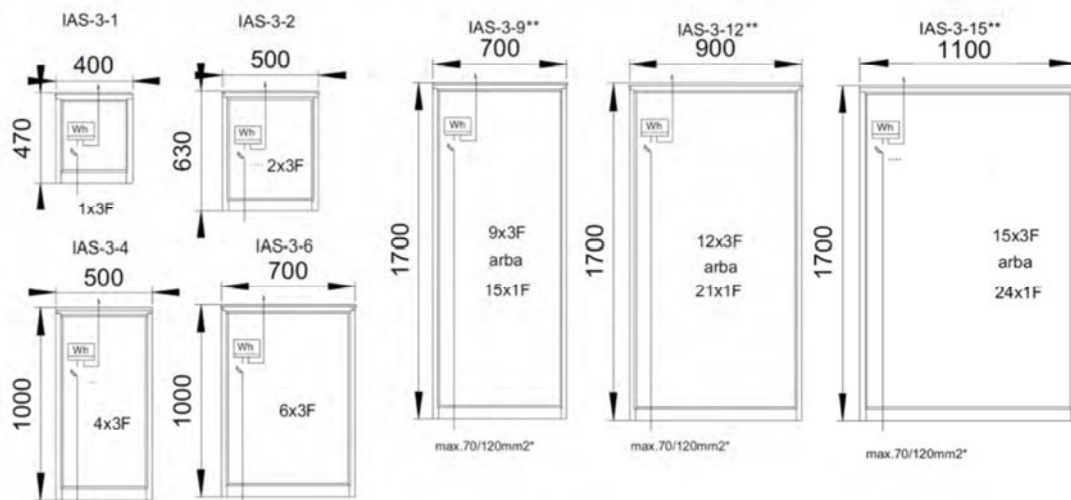


TRIFAZIAI NETIESIOGINIO JUNGIMO APSKAITOS SKYDAI

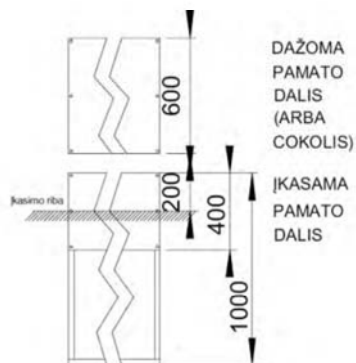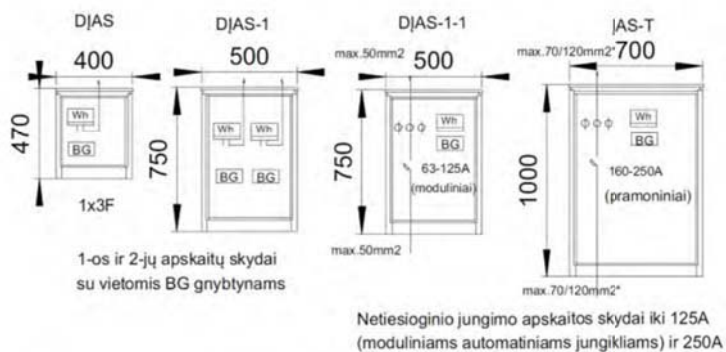

SUJUNGTŲ SPINTŲ PAVYZDŽIAI IR TVIRITIMO STOVO (PAMATO) GABARITAI

(maksimalus sujungtų spintų plotis negali viršyti 2400mm)

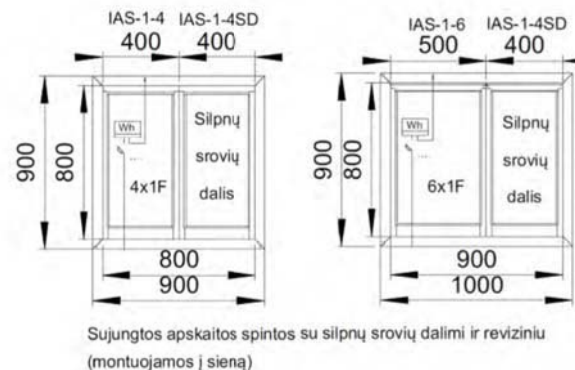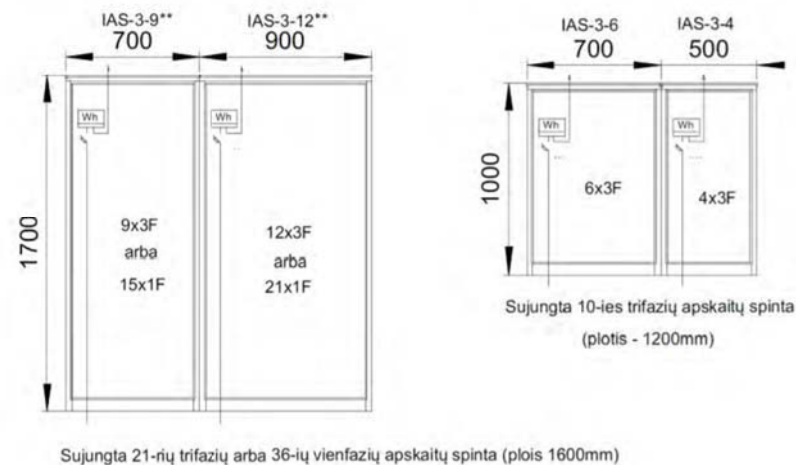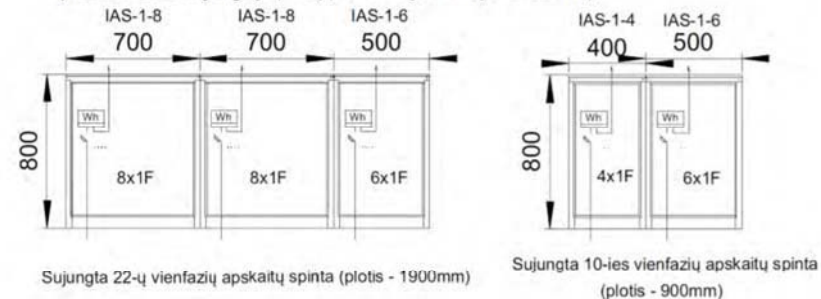

*Jungiant storesnį nei 70mm² įvadinį bei išeinantį kabelį reikia papildomų šynų.

**IAS-3-9, IAS-3-12 ir IAS-3-15 skydai montuojami tik ant įkasamų pamatų arba cokolių.